

PEARL CLAVE

パールクレーブ TC-K50FBV/TC-K70FBV
TC-K400/TC-K600L/TC-K600

滅菌物が収納しやすく、収納能力に優れた
角型缶体の床置型高圧蒸気滅菌器です。



TC-K600



TC-K70FBV



タマノの蒸気滅菌器パールクレーブシリーズが豊富なバリエーションで ご要望にお応えします。

TC-K400/TC-K600L TC-K600

特徴

簡単操作

スイッチを押すだけで、滅菌サイクルを全自動運転します。

余裕の収納能力

角型缶体ですので、収納容量が大きく、出し入れも容易です。

TC-K400 : 丸カスト ϕ 27cm \times 4個

TC-K600L : 丸カスト ϕ 27cm \times 6個

TC-K600 : 丸カスト ϕ 27cm \times 6個

抜群の乾燥効果

高性能真空ポンプを採用、優れた乾燥効果を発揮します。


優れた耐久性

チャンバーはステンレス鋼を採用、耐久性は抜群です。



TC-K600L

TC-K400/K600L/K600 設置図

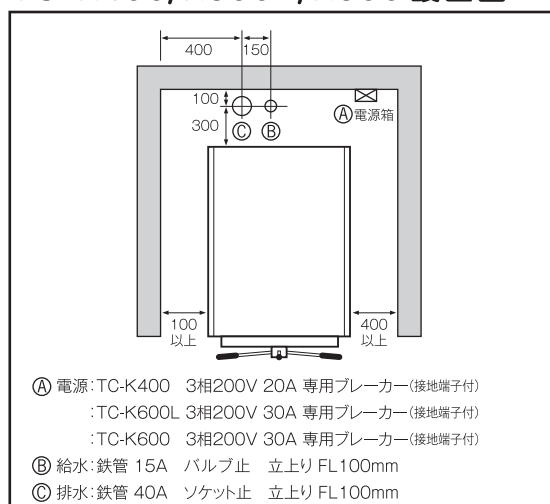



TC-K50FBV TC-K70FBV

特徴

簡単操作

スイッチを押すだけで、滅菌サイクルを全自動運転します。

余裕の収納能力

角型缶体ですので、収納容量が大きく、出し入れも容易です。

- TC-K50FBV: 丸カストφ27cm×2個
- TC-K70FBV: 丸カストφ27cm×3個

抜群の乾燥効果

高性能真空ポンプを採用、優れた乾燥効果を発揮します。

優れた保管性


殺菌灯付の保管庫により、無菌性を保持します。



TC-K70FBV



TC-K50FBV/K70FBV 設置図

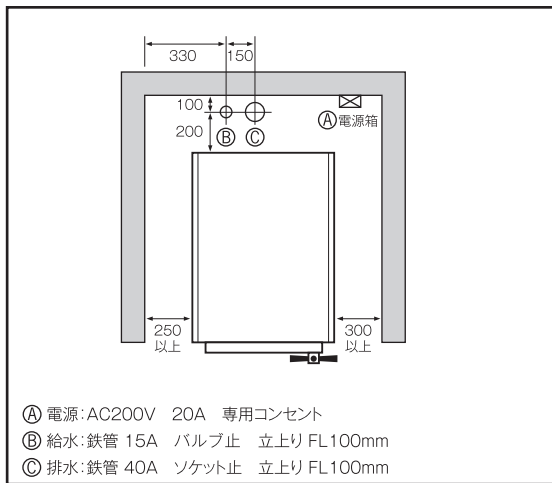

仕様


型式	TC-K400	TC-K600L	TC-K600
外形寸法	(W)620mm、(H)1,620mm、(D)910mm	(W)620mm、(H)1,620mm、(D)1,200mm	(W)710mm、(H)1,728mm、(D)1,098mm
チャンバー寸法	(W)350mm、(H)500mm、(D)570mm	(W)350mm、(H)500mm、(D)850mm	(W)480mm、(H)520mm、(D)700mm
チャンバー容量	99ℓ(丸カストφ27cm×4個)	148ℓ(丸カストφ27cm×6個)	174ℓ(丸カストφ27cm×6個)
電源電圧	3相 200V 20A 50/60Hz	3相 200V 30A 50/60Hz	3相 200V 30A 50/60Hz
消費電力	7.00kVA	9.00kVA	9.00kVA
重量	約400kg	約520kg	約550kg
給・排水方式	自動給排水方式	自動給排水方式	自動給排水方式
滅菌温度(圧力)	121℃(0.105MPa)	121℃(0.105MPa)	121℃(0.105MPa)
滅菌時間	20分(可変式)	20分(可変式)	20分(可変式)
乾燥方式	真空乾燥方式	真空乾燥方式	真空乾燥方式
乾燥時間	40分(可変式)	40分(可変式)	40分(可変式)
クラス分類	管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器	管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器	管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器
許可番号	13B2X10064	13B2X10064	13B2X10064
承認番号	21900BZX00845000	21900BZX00846000	21900BZX00847000

型式	TC-K50FBV	TC-K70FBV
外形寸法	(W)623mm、(H)1,400mm、(D)670mm	(W)663mm、(H)1,430mm、(D)900mm
チャンバー寸法	(W)310mm、(H)290mm、(D)490mm	(W)310mm、(H)290mm、(D)740mm
チャンバー容量	44ℓ(丸カストφ27cm×2個)	66ℓ(丸カストφ27cm×3個)
電源電圧	AC200V 20A 50/60Hz	AC200V 20A 50/60Hz
消費電力	3.88kVA	3.88kVA
重量	約140kg	約250kg
給・排水方式	自動給排水方式	自動給排水方式
滅菌温度(圧力)	121℃(0.105MPa)	121℃(0.105MPa)
滅菌時間	20分(可変式)	20分(可変式)
乾燥方式	真空乾燥方式	真空乾燥方式
乾燥時間	40分(可変式)	40分(可変式)
クラス分類	管理医療機器(クラスII)・特定保守管理医療機器	管理医療機器(クラスII)・特定保守管理医療機器
許可番号	13B2X10064	13B2X10064
承認番号	21900BZX00843000	21900BZX00844000

電源



コンセント
TC-K50FBV/K70FBV用
WF2320BK
250V 20A
パナソニック



ブレーカー
TC-K400用
200V 20A(3P)
TC-K600L/K600用
200V 30A(3P)

販売店

ご購入・ご相談は、下記へお問い合わせください。